



שרטוט חיבורים מראה קומות DM2M2

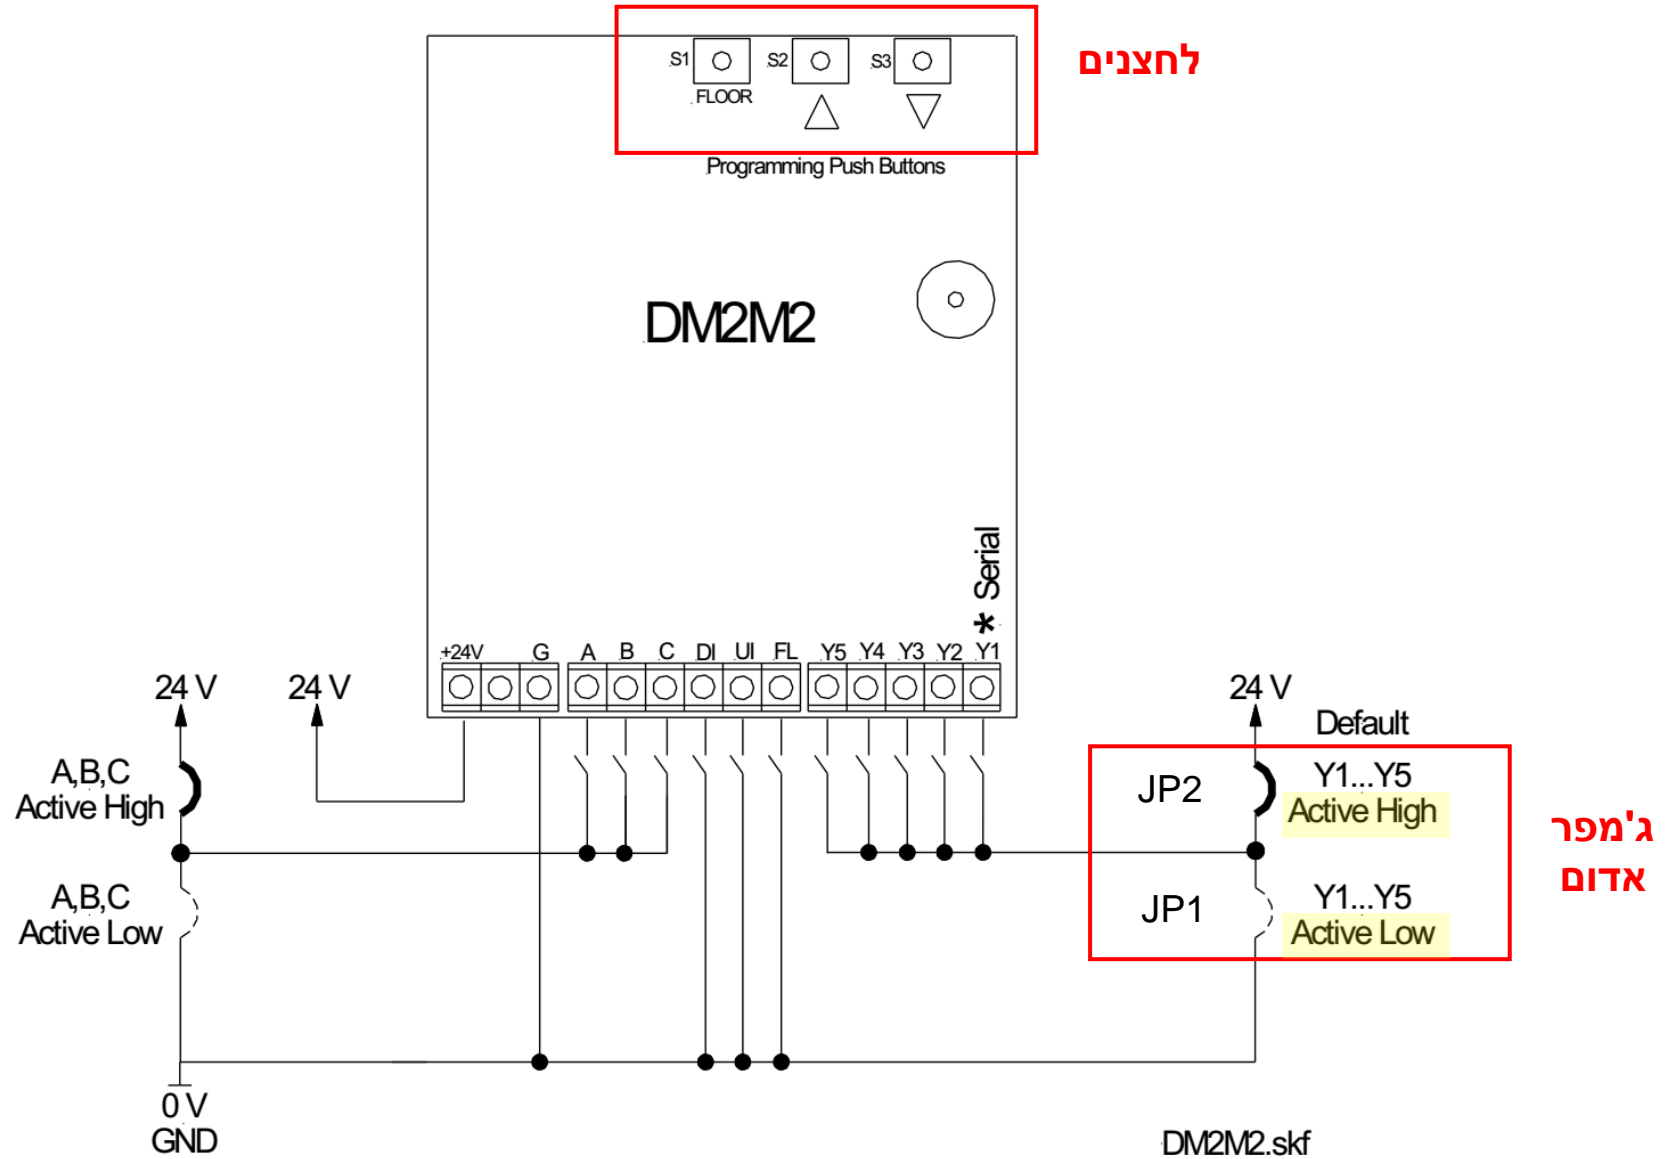

הוראות תכנות של היחידה

תכנות התצוגה בכל קומה
 • מצג ימני
 • מצג שמאלי

התחלה

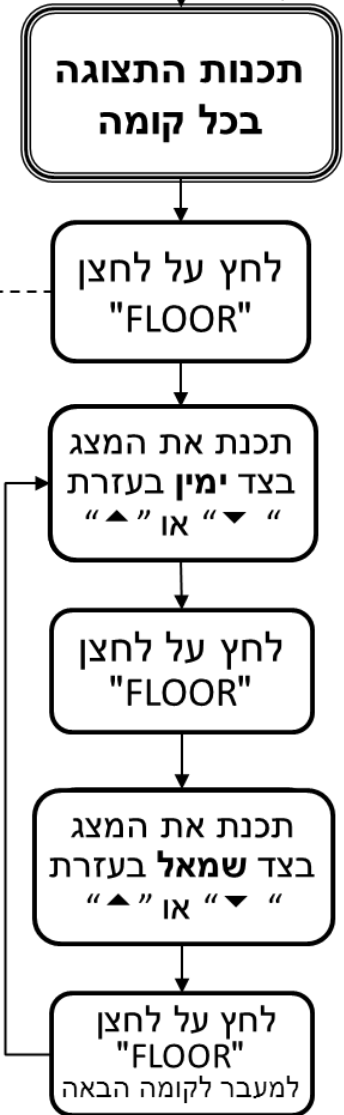

לאחר 5 שניות ללא לחיצה על שום כפתור המערכת יוצאת ממצב תכנות

- חץ בלבד
- תצוגה סטטית
- תצוגה דינמית

תכנות סוג התצוגה

לחץ על "▲" עם "FLOOR"

בחר סוג רצוי בעזרת הלחצן "▲"

לאחר 5 שניות ללא לחיצה על שום כפתור המערכת יוצאת ממצב תכנות

- חץ רגיל (N)
- חץ "לנטרנה" (L)
- קפיצה בין חץ למספר
- חץ ומספר יחד
- ללא חץ

תכנות סוג חץ

לחץ על לחצן "FLOOR"

בחר סוג רצוי בעזרת הלחצן "▲"

לאחר 5 שניות ללא לחיצה על שום כפתור המערכת יוצאת ממצב תכנות

לחץ על לחצן "FLOOR"

לאחר 5 שניות ללא לחיצה על שום כפתור המערכת יוצאת ממצב תכנות

- b – קוד בינאי
- b' – בינארי הפוך
- g – קוד גר"י

תכנות סיגנליזציה

לחץ על לחצן "FLOOR"

בחר סוג רצוי בעזרת הלחצן "▲"

לאחר 5 שניות ללא לחיצה על שום כפתור המערכת יוצאת ממצב תכנות